
완전 자동 3핀 플러그 삽입 압착기 1200-1300PCS/h WPM-3500A

Model No. WPM-3500A

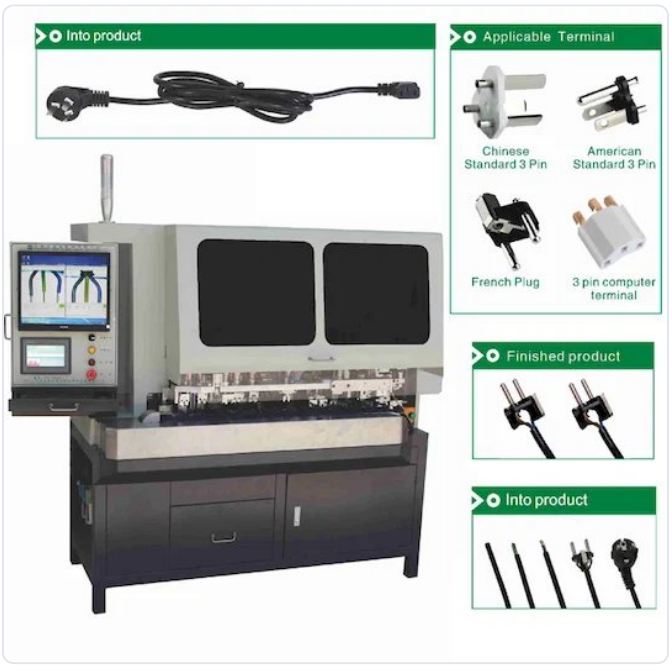

SPECIFICATIONS

모델 번호	WPM-3500A
처리 속도	1200-1300PCS/h
펀칭력	3T
전압	AC220V/50Hz
와이어 스트리핑 크기	0.6-0.8MPa
무게	1200KG
치수	2400mm*2400mm*1420mm

완전 자동 3핀 플러그 인서트 압착기 WPM-3500A

설명 :

자동 공제 설정, 자동 해상도 색상, 자동 라인, 자동 스트리핑 내피, 색상 자동 감지, 자동 단자 공급 및 자동 와이어 리벳 팅이 완료되면 완료됩니다. 에 비해 원래 작동, 3-5 명의 작업자 절약, 사고 감소, 인력 절약 및 증가 생산성, 안전 및 환경 보호. SMC 에어 실린더; 파나소닉 PLC 컨트롤러; 광섬유 센서는 특별한 경우 사용자 정의 할 수 있습니다. 요청.

적용 가능한 케이블:

H03VV-F, H05VV-F(<1.5m^2), 클라이언트에 따라 사용자 정의 가능 요청!

완전 자동 3핀 플러그 인서트 압착 기계			
모델	WPM-3500 ㅏ	압력 연결 속도	1400-1600PCS/시간
펀칭 포스	3톤	전압	교류220V/50Hz
와이어 스트리핑 크기	0.6-0.8MPa의	무게	1200킬로그램
차원	2400mm*2400mm*1420mm		

FAQ

WPM-3500A 완전 자동 3핀 플러그 압착기는 어떤 타발력을 제공합니까?

WPM-3500A는 3T의 타발력으로 제작되었습니다. 이 힘 수준은 3핀 플러그 단자의 완전 자동 압착용으로 생산 전반에 걸쳐 단자 연결을 견고하고 반복 가능하게 유지하는 데 도움이 됩니다.

자동 3핀 플러그 압착기 WPM-3500A에 명시된 전선 피복 벗김 사양은 무엇입니까?

WPM-3500A는 전선 피복 벗김 크기 0.6-0.8MPa로 사양이 명시되어 있습니다. 이 값은 단자가 플러그에 압착되기 전에 기계가 전선 끝을 준비하는 작동 조건을 나타냅니다.

WPM-3500A 자동 압착기는 어떤 생산 작업용으로 설계되었습니까?

WPM-3500A는 3핀 플러그 단자의 완전 자동 압착용으로 설계되었습니다. 3T의 타발력과 0.6-0.8MPa의 전선 피복 벗김 사양을 결합하여 수작업을 줄이면서 일관된 압착 품질을 원하는 조립 라인에 적합합니다.