공압 네트워크 케이블 교정기 Cat5 Cat6 WPM-RJ45

Model No. WPM-RJ45

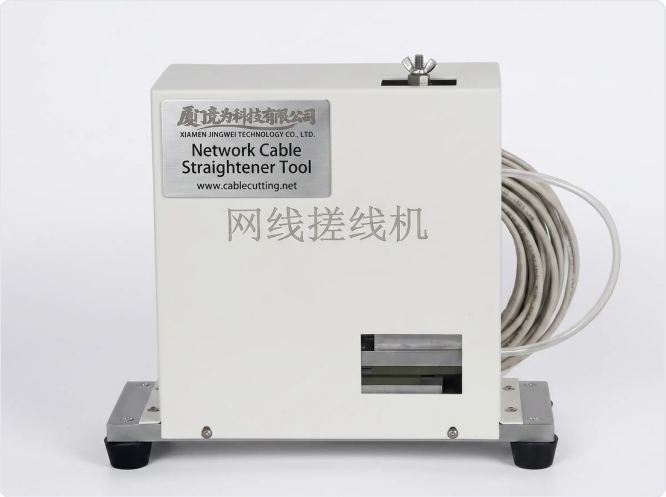

SPECIFICATIONS

모델 번호	WPM-RJ45
전압	AC220-240V, DC24V, 3A
전원 모드	공압
와이어 개방 길이	10-60mm
적합 와이어 유형	멀티 코어 개방 및 교정
제어 모드	풋 페달 스위치 제어
무게	7kg
치수	21 * 11 * 23cm

WPM-RJ45는 Cat5와 Cat6 케이블의 재킷을 열고 10-60 mm 개방 길이로 쌍선을 교정한다. 발판으로 작동하는 공압 구동 방식이며 7 kg, 21 x 11 x 23 cm로 압착 공구 옆 패치코드 작업대에 둔다.

재킷을 벗긴 뒤에도 쌍선에는 케이블의 꼬임이 남아 있고 손으로 풀면 도체마다 각도가 달라지며, RJ45 종단 불량이 여기에서 시작된다. 이 공구는 한 번의 공압 스트로크로 쌍선을 곧게 펴며, 두 손은 케이블에 두고 발판으로 사이클을 시작하고 10-60 mm 범위는 눈대중이 아니라 기기에서 설정한다.

도체 벗김기가 아니다. WPM-550과 JW-ST03은 단심 도체를 벗기고, 이 기종은 다심 LAN 케이블의 재킷을 열고 쌍선만 교정하며 RJ45 조립 공정을 기준으로 만들어진 모델이다.

주요 특징

1. 개방 길이 10-60 mm로 Cat5e・Cat6 패치코드의 재킷 창과 일치한다.

2. 한 번의 공압 스트로크로 모든 쌍선을 펴 도체 순서를 유지하고 로드 바가 재작업 없이 안착된다.

3. 발판 제어로 두 손을 비워 케이블을 잡고 위치를 맞출 수 있다.

4. 후면 패널의 게이지・루브리케이터 일체형 공기 필터 레귤레이터로 현장 공기 라인에 한 번만 설정한다.

5. 고무 풋이 있는 21 x 11 x 23 cm 하우징에 7 kg으로 패치코드 전용 스테이션에 적합한 크기이다.

6. AC 220-240 V 전원에 발판과 밸브용 DC 24 V 3 A 제어 회로를 사용한다.

기술 사양

항목	사양
모델	WPM-RJ45
기기 형식	공압 네트워크 케이블 교정기
전압	AC 220-240 V, DC 24 V, 3 A
구동 방식	공압
전선 개방 길이	10-60 mm

항목	사양
적용 전선	다심 케이블 개방・교정 (Cat5/Cat6)
제어 방식	발판 스위치
외형 치수	21 x 11 x 23 cm
중량	7 kg

적용 분야

— 패치코드 조립: RJ45 플러그 압착 전 Cat5e・Cat6 쌍선을 열고 편다.

— RJ45 하네스 사전 조립: 로드 바용으로 쌍선 단부를 10-60 mm 정척으로 준비한다.

— 통신실 사전 제작: 현장에서 정척 절단한 대량 케이블을 작업대에서 준비한다.

— LAN 케이블 OEM 공장: 압착 스테이션 전 공정에서 쌍선 교정을 반복한다.

— 통신 서비스 작업장: 공장・사무실 배선을 재종단한다.

Product Images



